



MP812 6 zonas, 120W

AMPLIFICADOR MEZCLADOR

Amplificador paging de 6 zonas con USB y Bluetooth

Entradas para MP3 y carillón

6 zonas con salida 100V, 70/100V y 4-16 ohms

Las 6 salidas de zona con control de volumen individual


Entradas EMC y TEL y botón de emergencia

Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y elevadas temperaturas

Control de graves y agudos

El equipo cuenta con 6 particiones y salida de impedancia constante para facilitar al usuario el acceso a la parte trasera del altavoz

	MP812
Potencia de salida nominal	120W
Salida altavoz	70V / 100V y 4-16Ω balanceados
Consumo	250W
Respuesta frecuencia	MIC y TEL: 100-18kHz; LINE: 80-20kHz (± 3dB)
Alimentación	AC 220V / 24V DC
Relación señal ruido	MIC: >55dB; TEL: >65dB; LINE: >75dB
Sensibilidad entradas	EMC: 300mV (± 0,5mV), 1kHz no balanceado
	LINE: 300mV (± 0,5mV), 1kHz no balanceado
	MIC: 3,0mV (± 0,5mV), 1kHz no balanceado
	MIC: 5,5mV (± 0,5mV), 1kHz balanceado
Distorsión	Menor del 1% a 1kHz
Protección	Temperatura, sobrecarga, cortocircuito
Dimensiones (anxlxpr)	483 x 132 x 413 mm
Peso (kg)	14kg

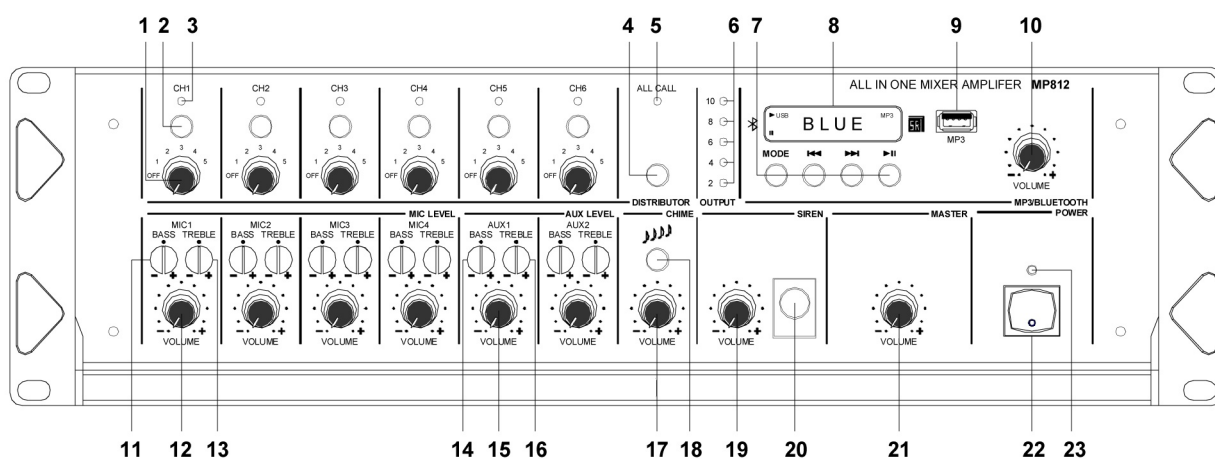


1. Botón ajuste volumen partición
2. Conmutador partición
3. LED indicador partición
4. Botón para todas las particiones
5. Indicador de todas las particiones
6. Indicador del nivel de salida
7. Control MP3 y bluetooth
8. Display digital

9. Puerto USB
10. Botón ajuste volumen MP3
11. Botón ajuste bajos MIC1
12. Control volumen MIC1
13. Control agudos MIC1
14. Ajuste bajos para AUX1
15. Ajuste volumen para AUX1
16. Ajuste agudos para AUX1

17. Control de volumen carillón
18. Puesta en marcha carillón
19. Control de volumen sirena
20. Encendido/apagado sirena
21. Ajuste volumen máster
22. Botón encendido
23. Indicador de funcionamiento

ESQUEMA DE CONEXIÓN

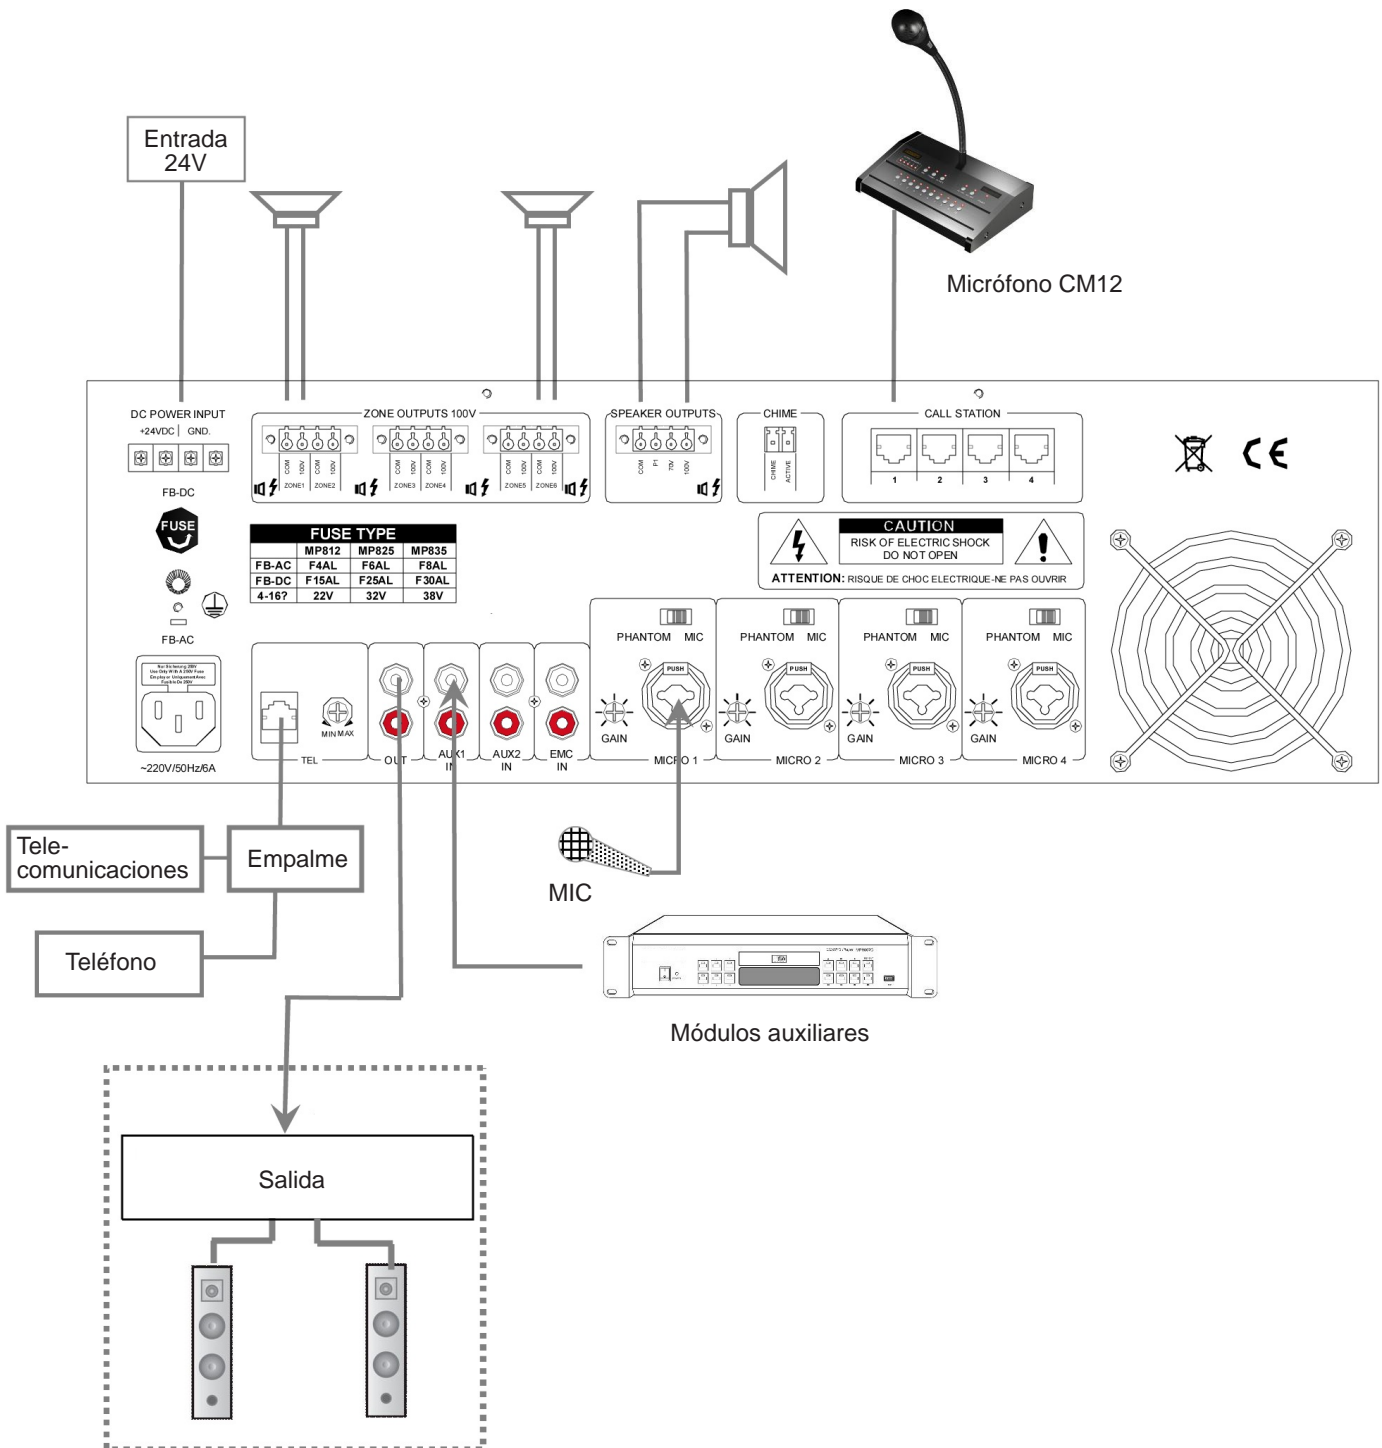

Amplificadores
Mezcladores

Etapas de Potencia

Previos

Auxiliares

Altavoces

Proyectors
Exponenciales

Micrófonos

Varios